

1 ROZWINIĘCIE BLACHY — tak wygląda detal po wycięciu, przed gięciem skala 1:10

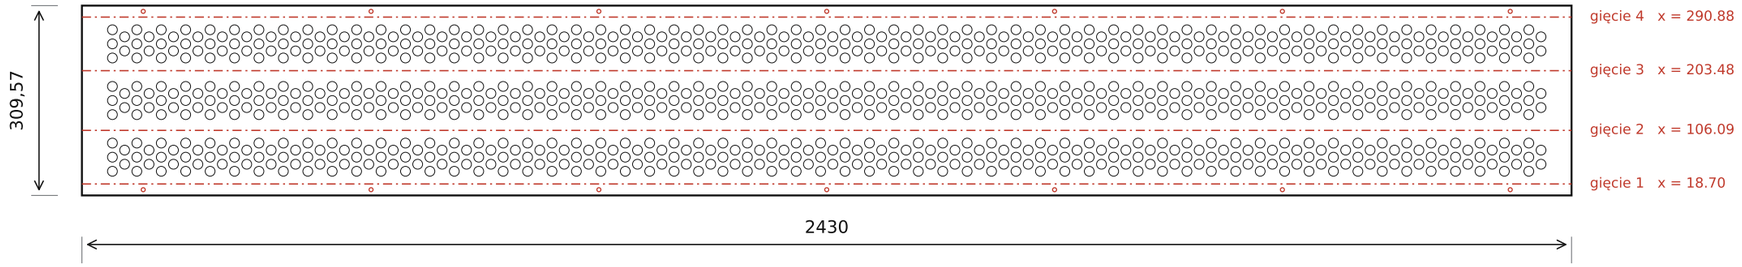

Czerwona linia kreska-kropka = linia gięcia. W pliku DXF jej nie ma — DXF zawiera wyłącznie kontury do wycięcia.
Czerwone okręgi = otwory montażowe ⌀6,5 w kołnierzach. Warstwa cięcia w DXF: CIECIE (jedyna), wszystkie kontury zamknięte.


2 PRZEKRÓJ PO GIĘCIU — widok z góry skala 1:2

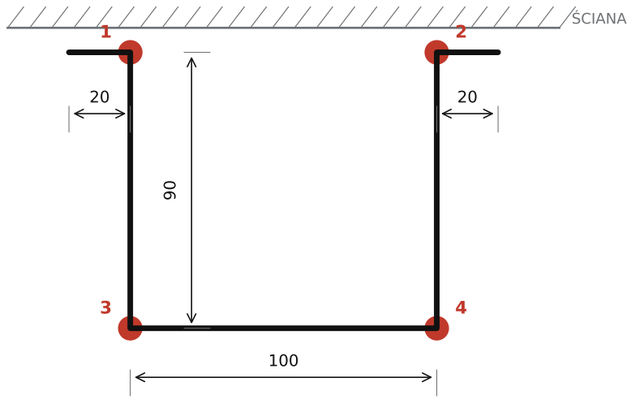

LICO — strona widoczna od strony pomieszczenia

Cztery gięcia po 90°, promień wewnętrzny R1,5 mm.
Kołnierze (1, 2) gną się w przeciwną stronę niż naroża (3, 4).
Gabaryt po gięciu: 140 × 90 × 2430 mm (szer. × głęb. × wys.).

3 DETAL PERFORACJI skala 1:1

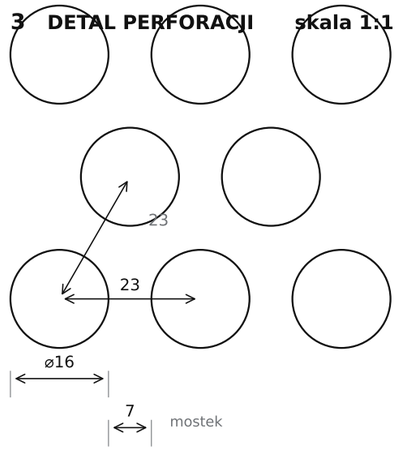

Otwory okrągłe ⌀16 mm, podziałka 23 mm, układ przestawny 60°.
Mostek 7 mm = 4,7 × grubości blachy. Powierzchnia otwarta 38 %.
Perforacja kończy się 12,7 mm przed każdym narożem — gięcie jej nie deformuje.

4 KOLEJNOŚĆ GIĘCIA

nr	element	linia x [mm]	kąt	kierunek
1	kołnierz A	18.70	90°	w dół
2	kołnierz B	290.88	90°	w dół
3	naroże lewe	106.09	90°	w górę
4	naroże prawe	203.48	90°	w górę

Najpierw oba kołnierze (1, 2) — na płasko. Dopiero potem oba naroża (3, 4).
R wewnętrzny 1,5 mm · współczynnik K = 0,44 · odcięcie na gięcie 2,607 mm.
Przy innym K-factorze prasy rozwinięcie trzeba przeliczyć.

5 UWAGI

Jeden element gięty — bez spawania i bez nitowania.
Materiał: DC01 (stal głęboko tłoczna), grubość 1,5 mm.
Wykończenie: odgratowanie krawędzi, odtłuszczenie, malowanie proszkowe na biało RAL 9003 — również wewnątrz otworów.
Mocowanie: 2 × 7 otworów ⌀6,5 w kołnierzach przyściennych, rozstaw 371,7 mm, pierwszy 100 mm od dołu.
Cięcie laserowe: 50,2 m konturu, 900 przebić na sztukę.
Z arkusza 1250 × 2500 wychodzą 3 szt., z 1500 × 3000 — 4 szt.
Prasa krawędziowa musi mieć długość roboczą min. 2430 mm.

ULAMEX · Zawada 144 · 97-200 Tomaszów Mazowiecki

KRATKA NAROŻNA — OBUDOWA PIONU INSTALACYJNEGO

Materiał DC01, gr. 1,5 mm	Nr rysunku ULX-2430-DC01-01
Wykończenie malowanie proszkowe RAL 9003	Ilość / jednostki 1 szt. · wymiary w mm
Masa 6.76 kg / szt.	Tolerancje ogólne / data ISO 2768-mK · 2026-11-02